

ADM 17397/25

“PROTOCOLO DE ACUERDOS SC 2025”

**ACUERDO N° 43-STJSL-SC-2025-** En la Provincia de San Luis, a TRES días del mes de ABRIL de DOS MIL VEINTICINCO, los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. JORGE ALBERTO LEVINGSTON, JOSÉ GUILLERMO L´HUIILLIER, ANDREA CAROLINA MONTE RISO, EDUARDO SEGUNDO ALLENDE y CECILIA CHADA;

**DIJERON:** Visto el REQ 10797/24 en trámite ante la Oficina Contable de la Segunda Circunscripción Judicial, iniciado para la ejecución de la obra: **“MODIFICACIONES Y READECUACIONES EN DEFENSORIA CIVIL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA Y EN EL JUZGADO DE GARANTÍA N° 2 DEL EDIFICIO DR. JOSÉ RAMIRO PODETTI”** de la Ciudad de Villa Mercedes, según solicitud de las Dependencias y relevamiento realizado por la oficina de Mantenimiento de la Segunda Circunscripción.

Que se ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares.

Que se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente para la atención del gasto.

Por ello, y de conformidad a lo establecido en el artículo 214 inciso 8 de la Constitución Provincial, 1º de la Ley N° IV-0088-2004 de Autonomía Económica, Financiera y Funcional del Poder Judicial, artículo 12 punto I de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Luis N° VIII-0257-2004 (5456), y en el punto II inciso b) del Acuerdo N° 2-STJSL-SC-2025;

**ACORDARON:** I) AUTORIZAR a la Oficina Contable de la Segunda Circunscripción Judicial a llevar a cabo la Licitación Privada N° 29/2024, para la ejecución de la obra **“MODIFICACIONES Y READECUACIONES EN DEFENSORIA CIVIL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA Y EN EL JUZGADO DE GARANTÍA N° 2 DEL EDIFICIO DR. JOSÉ RAMIRO PODETTI”** de la Ciudad de Villa Mercedes, conforme Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo forma parte del presente.

II) ESTABLECER que la apertura de la presente Licitación tendrá lugar el día **16 de ABRIL de 2025 A LA HORA 11:00 (ONCE)**, en la Oficina Contable de la Segunda Circunscripción Judicial, la que se realizará mediante videoconferencia que se llevará a cabo por la misma.

III) IMPUTAR preventivamente la suma de PESOS DIEZ MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ (\$10.070.810,00) en Bienes de Uso, Partida Principal Construcciones, Partida Parcial Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Programa Mantenimiento de Edificios de la Segunda Circunscripción Judicial.

Con lo que se dio por terminado el acto disponiendo los Sres. Ministros la continuidad del trámite, comunicaciones y publicaciones correspondientes por Secretaría Contable.

SECRETARIA CONTABLE

## **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

### **LICITACIÓN PRIVADA N° 29/2024**

**“MODIFICACIONES Y READECUACIONES EN DEFENSORIA CIVIL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA Y EL JUZGADO DE GARANTÍA N° 2 DEL EDIFICIO DR. JOSÉ RAMIRO PODETTI” Lavalle S/N° extremo Sur  
Parque Costanera Río V - Villa Mercedes**

#### **1. OBJETO DE LA CONTRATACION**

El presente llamado a Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: **“MODIFICACIONES Y READECUACIONES EN DEFENSORIA CIVIL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA Y EL JUZGADO DE GARANTÍA N° 2 DEL EDIFICIO DR. JOSÉ RAMIRO PODETTI”**, de la Ciudad de Villa Mercedes, según especificaciones establecidas en el presente Pliego y que se detallan en el punto 15.-

#### **2. ASPECTOS GENERALES**

##### **2.1. DENOMINACIONES**

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

**“Contratación”** Por este procedimiento de contratación.

**“Organismo Contratante”** Por Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis.

**“Oferente”** Por la persona humana y/o jurídica que presenta oferta.

**“Oferta”** declaración de voluntad irrevocable, unilateral, formulada y presentada por un oferente, consistente en una propuesta en los términos de Ley.

**“Adjudicación”** acto administrativo y/o instrumento legal mediante el cual se adjudica la compra o contratación propuesta.

**“Adjudicatario”** Por la persona humana y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada.

## **2.2. PRESUPUESTO OFICIAL**

El presupuesto oficial de la presente licitación se establece en la suma de **PESOS DIEZ MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ (\$10.070.810,00).**

## **3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**

### **3.1. MARCO JURÍDICO APLICABLE**

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, será resuelto de acuerdo con los términos del Pliego de Condiciones Generales aprobado por Acuerdo N° 463/2015, la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Luis N° VIII-0257-2004 (5456) y su reglamentación.

### **3.2. SISTEMA DE GESTIÓN**

La evaluación de las ofertas estará a cargo de la Oficina Contable de la Segunda Circunscripción Judicial la que procederá a analizar la admisibilidad y conveniencia de las mismas, de conformidad con lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en el presente Pliego, con la intervención de la oficina de Mantenimiento de la Segunda Circunscripción Judicial para la evaluación técnica de las mismas, estableciendo así el orden de mérito de las ofertas y recomendando la adjudicación a la más conveniente.

### **3.3. NOTIFICACIONES**

Durante el procedimiento de selección, serán consideradas válidas las notificaciones o comunicaciones que realice el Organismo Contratante al correo electrónico declarado oportunamente por el oferente al momento de presentar su oferta.

Se invita a los oferentes a gestionar el domicilio electrónico “**dominio@giajsanluis.gov.ar**” en la Página Oficial del Poder Judicial de la Provincia de San Luis y posteriormente su incorporación al **Registro de Proveedores del Poder Judicial**, según lo dispuesto mediante Acuerdo 427/19.-

Se sugiere enviar oferta desde el dominio obtenido según lo descripto en el párrafo precedente.

### **3.4. FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

Las ofertas serán recepcionadas **HASTA EL DÍA ANTERIOR (ES DECIR HASTA EL 15 DE ABRIL DEL 2025)** al día fijado para su apertura, en la Oficina Contable, vía mail que deberá ser enviado a **comprasvm@justiciasanluis.gov.ar** con copia a **contablevmjudicial@gmail.com**

### **3.5. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS**

La apertura de ofertas se realizará el día **16 DE ABRIL DE 2025, A LAS 11:00 (ONCE) HORAS**, por videoconferencia que será realizada a tal fin por la Oficina Contable de la Segunda Circunscripción Judicial.

## **4. DE LOS OFERENTES**

### **4.1. CALIDAD DEL PROVEEDOR**

Deberán presentar la información que se detalla a continuación según el caso.

#### **A. Personas Humanas:**

1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido, estado civil, número y tipo de documento de identidad.
2. Fotocopia de D.N.I.
3. Constancia de inscripción en AFIP.
4. Constancia de Inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos.

#### **B. Personas Jurídicas:**

1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2. Constancia de inscripción en AFIP.
3. Constancia de Inscripción en el impuesto a los ingresos brutos.
4. Copia certificada del Contrato Social y su última modificación.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder que así lo habilite.

## **5. DE LAS OFERTAS**

### **5.1. REQUISITOS DE LAS OFERTAS**

La presentación de las ofertas se hará teniendo en cuenta en particular lo siguiente:

Las Ofertas deberán presentarse solo mediante correo electrónico a la dirección **comprasvm@justiciasanluis.gov.ar** con copia a **contablevmjudicial@gmail.com**, en documento electrónico (en formatos .doc, .docx o .pdf) protegido con cifrado de contraseña, la que se comunicará por el oferente al momento del inicio del acto de apertura de ofertas, desde la misma dirección de correo desde la cual se remitió la oferta a la dirección **comprasvm@justiciasanluis.gov.ar** con copia a **contablevmjudicial@gmail.com**

En el asunto del mencionado mail deberá consignarse la siguiente frase:

**“LICITACIÓN PRIVADA N° 29/2024 – Fecha de Apertura: 16 DE ABRIL DE 2025, HORA 11:00”**

#### **IMPORTANTE:**

Las Empresas tomarán en su consideración para calcular sus ofertas y como único sistema de medición y certificación el de AJUSTE ALZADO para todos los rubros integrantes del proyecto. Ello implica que no se reconocerán bajo ninguna circunstancia "imprevistos de obra" cualquiera sea su origen.

De esta manera se aclara que las empresas oferentes al presentar su documentación han tomado previo conocimiento de las obras a realizar y toda otra circunstancia que pueda afectar el desarrollo de las mismas, por lo que su oferta incluirá invariablemente todos los trabajos a ejecutar.

Toda la información que al respecto se adjunte en el presente pliego no exime al oferente de realizar sus propias averiguaciones y obtener las constancias pertinentes a los fines de la formulación de la propuesta.

Todos los trabajos emergentes de dichas tramitaciones, tanto internos como externos a la obra como así también la inversión que ello demande, se considerarán incluidos en la propuesta.

Para todos los casos tanto la mano de obra como los materiales a utilizar serán de primera calidad.

Las cantidades especificadas deberán ser consideradas como indicativas y base para el presupuesto de la oferta. La forma de ejecutar los trabajos para cada ítem será conforme a las especificaciones técnicas generales.

Lo establecido en el presente pliego referido a materiales, elementos, sistemas, provisión de artefactos y forma de ejecución, son los mínimos exigidos, cada oferente puede proponer en el momento de la Licitación, niveles de terminación y confort que resulten similares o superadores a los determinados. En aquellos rubros donde no se especifiquen niveles de terminación, se entenderá que la propuesta está a exclusivo cargo del oferente debiendo elaborarse un proyecto que asegure su ejecución y pleno funcionamiento.

Se deja constancia que todas las presentaciones y demás elementos se registrarán por las disposiciones que fija la Ley N° VIII-0257-2004 (5456) "LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS", sus decretos reglamentarios, decretos del Poder Ejecutivo y Leyes o Normas conexas.

Para todas las omisiones en la documentación oficial, el Oferente elaborará el proyecto ejecutivo completo.

En definitiva, el Oferente cotizará la totalidad de los trabajos para dejar en funcionamiento las obras proyectadas a través de su proyecto ejecutivo o a las indicaciones que dentro del marco contractual imparta el COMITENTE.

LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL PRESENTE PROCESO, E IMPLICARÁ EL PLENO CONOCIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DEL PODER JUDICIAL.

## **5.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA**

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día

siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta podrá ser renovada automáticamente por acuerdo de las partes, salvo que el oferente notificará fehacientemente al organismo licitante su decisión de no mantener la misma con tres (3) días de anticipación al día del vencimiento del período de renovación en curso. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El mantenimiento de oferta comprenderá un plazo total de sesenta (60) días corridos en caso de no formularse renuncia en tiempo y forma.

## **6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

### **6.1. OFERTA**

La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

1. **Nota de presentación**, por la cual se manifieste la intención de participar en la gestión y los datos personales o empresariales.
2. **Índice** de la documentación presentada.
3. **Oferta económica** (Planilla de cómputo y presupuesto, desglosando ítems y subítems completos y plan de trabajos).
4. **Memoria descriptiva** y especificaciones técnicas.
5. **Garantía de mantenimiento de oferta**, según lo establecido en la cláusula particular 8.1. **(OBLIGATORIO JUNTO CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA)**. -
6. **Declaración jurada del oferente de que no se encuentra** comprendido en ninguna de las causales de **inhabilidad** para contratar con la Administración Pública Provincial.
7. **Declaración jurada por la que se acepta la jurisdicción** ordinaria competente del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción incluyendo el federal.
8. **Documentación que acredite su personería** de acuerdo a la cláusula particular 4.1.

9. **Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos electrónicos** en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3.3. Además, deberá informar un número de teléfono celular de contacto.
10. **Constancia de CBU** donde se harán efectivos oportunamente los pagos.
11. **Libre deuda** emitido por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.
12. **Certificado emitido por Fiscalía de Estado** de no poseer juicios con la Provincia, el que puede ser obtenido enviando un mail: solicitándolo a [fiscalíadeestadosanluis@hotmail.com](mailto:fiscalíadeestadosanluis@hotmail.com), adjuntando fotocopia de DNI (PERSONAS FISICAS) o CONSTANCIA CUIT (PERSONAS JURIDICAS) y el comprobante de pago de un sellado provincial de \$5000. El sellado se puede obtener en casa de Rapipago, pagofácil o bien ingresando a la página de [Ingresos Públicos Provincial https://sistematributario.dpip.sanluis.gov.ar/ords/clavefiscal/r/clfpub/tasas-administrativas](https://sistematributario.dpip.sanluis.gov.ar/ords/clavefiscal/r/clfpub/tasas-administrativas) y realizar el pago electrónico.
13. **Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Condiciones Generales firmado** por el responsable de la firma o representante legal o apoderado, debidamente acreditado.
14. **Toda otra documentación legal o técnica** que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
15. **Acreditar antecedentes** de idoneidad, experiencia, infraestructura y capacidad técnica. -

## **6.2 FORMA Y MONEDA DE COTIZACIÓN**

Deberá ofertarse a renglón completo, cotizando el valor unitario y total de los bienes y/o servicios. Los valores cotizados serán considerados precio final, por todo concepto y puesto en destino, para el Poder Judicial.

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

A los efectos impositivos el Organismo Contratante será considerado IVA, SUJETO EXENTO.

La oferta económica deberá expresarse en **PESOS ARGENTINOS**.

## **7. ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.**

El plazo para la solicitud de aclaraciones por parte de los interesados en participar de la presente Licitación Privada, es hasta de 48 horas hábiles antes de la fecha de presentación de ofertas.

Las consultas sobre el contenido de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos (si los hubiera), deberán ser remitidas por mail a la Oficina Contable, Lavalle S/N.º extremo Sur Parque Costanera Río V Villa Mercedes. Email: [comprasvm@justiciasanluis.gov.ar](mailto:comprasvm@justiciasanluis.gov.ar) con copia [contablevmjudicial@gmail.com](mailto:contablevmjudicial@gmail.com)

Para consultas técnicas: [mantenimientovm@justiciasanluis.gov.ar](mailto:mantenimientovm@justiciasanluis.gov.ar)

## **8. REGIMEN DE GARANTIAS**

### **8.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Se constituirá por el equivalente al **uno por ciento (1%)** del total de la oferta, en la misma moneda en la cual se efectúa la misma, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. -

### **8.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

Se constituirá por el **cinco por ciento (5%)** del valor total de la adjudicación, dentro de los cinco (5) días de la notificación de la misma, en la misma moneda en la cual se efectuó la oferta. -

### **8.3 GARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO**

Se constituirá por el **treinta por ciento (30%)** del valor total de la adjudicación, previa a la solicitud del correspondiente Anticipo Financiero, en la misma moneda en la cual se efectuó la oferta. -

**Todas las GARANTÍAS deberán constituirse mediante las modalidades establecidas en el artículo 11 del Pliego de Condiciones Generales. Estas GARANTÍAS son obligatorias y serán devueltas al proveedor, una vez**

**cumplido el fin para el cual fueron solicitadas. En caso de optar por realizar alguna/s de las Garantías solicitadas en el presente punto, mediante DEPOSITO o TRANSFERENCIA BANCARIA, la misma deberá realizarse en la Cuenta N° 4780189990 del Banco de la Nación Argentina Sucursal San Luis, CBU 0110478720047801899909, CUIT 30-63459906-8, del Poder Judicial de San Luis.**

## **9. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE SELECCION.**

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

- a) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Luis N° VIII-0257-2004 (5456), normas reglamentarias y los pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
- b) Se evaluará la calidad de los Oferentes, y referencias.
- c) Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.
- d) Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.
- e) Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros para la comparación de las ofertas serán: Relación precio/calidad, experiencia del Oferente en el Rubro, plazo de entrega, garantías y evaluación de contrataciones previas si hubiere.
- d) La adjudicación se realiza por renglón completo.

## **10. ETAPAS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

### **PRIMERA ETAPA**

Documentación técnica que las Empresas deberán presentar al momento de la presentación, se registrará por lo descripto en el Punto 6 “Contenido de las Ofertas” del presente pliego.

## **SEGUNDA ETAPA**

Documentación técnica aclaratoria y/o complementaria que el oferente deberá presentar según le sea requerido.

## **TERCERA ETAPA**

Documentación a presentar por parte del **Adjudicatario**, previo al inicio de la obra:

- 1)** Oferente con personal a cargo deberá adjuntar constancia de cumplimiento de normas laborales y de seguridad social.
- 2)** Nómina del personal en relación de dependencia afectado a ejecución de la obra con constancia de pago de cargas sociales correspondiente al mes anterior a la presentación, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:
  - Apellidos y Nombres.
  - Tipo y número de documento de identidad.
  - Domicilio actualizado.
  - Función: operario, representante, encargado, etc.
  - Número de C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).
  - Aseguradora de Riesgos de Trabajo.
  - Cláusula de no repetición.
  - Seguro obligatorio por Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus decretos reglamentarios.
- 3)** Constancia vigente de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, de conformidad con las previsiones de la Ley 24.557, emitida por la ART respectiva con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura, o copia simple de la póliza vigente.

## **11. DE LA OBRA**

### **11.1.- INSTALACIÓN PARA EL PERSONAL OBRERO – PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE**

El contratista elaborará un “Plan de Seguridad e Higiene de Obra” en el que especificará los criterios y metodología a aplicar dentro de la legislación vigente y detallará los elementos a utilizar para la prevención de accidentes, de acuerdo al siguiente detalle:

- **LEY N° 19.587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA NACIÓN**
- **Decreto N° 351/79 reglamentario Ley N° 19.587 y sus modificatorias.**
- **LEY N° 24.557 SOBRE RIESGOS DE TRABAJO**
- **DECRETO 911/96-REGLAMENTARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**

Seguro obligatorio por Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus decretos reglamentarios.

Será responsabilidad del Contratista Principal de la obra, como así también de aquellos que trabajen en carácter de Subcontratistas total o parcial en la ejecución de la misma.

### **11.2. REPRESENTANTE TÉCNICO**

El pliego de condiciones particulares debe contener la firma del representante técnico y se deberá informar los datos completos del Representante Técnico. El adjudicatario es responsable a través de la conducción técnica de la obra, se deberá contar en la misma con la presencia permanente de un Representante Técnico en obra con título profesional de especialidad acorde con los trabajos a realizar y con habilitación acordada por el Colegio Profesional competente. -

### **11.3. VIGILANCIA SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO DE LA OBRA**

**El contratista** mantendrá la vigilancia permanente hasta la Recepción de la obra.

**El Contratista** colocará luces de peligro y según indique el plan de seguridad para evitar transferir responsabilidades de terceros contra la Administración.

### **11.4. LIMPIEZA DE OBRA**

Durante la ejecución de las obras, el Adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos. -

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección impondrá términos para efectuar la misma. -

#### **11.5. ORIGEN DE LOS MATERIALES**

Los materiales a emplear serán preferentemente de origen provincial. -

TODOS LOS MATERIALES SERAN PROVISTOS POR EL ADJUDICATARIO.

#### **11.6. CALIDAD DE LA OBRA**

El Adjudicatario estará obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo contractual. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Adjudicatario resultaren inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros más eficientes. El silencio de la Inspección sobre el particular, no exime al Adjudicatario de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminirlas. -

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto. En estos casos será obligación del Adjudicatario la demolición de todo trabajo rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

### **12. INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO**

#### **12.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO**

El incumplimiento del plazo fijado para la ejecución de la obra, ya sea total o parcial, habilitará al Organismo Contratante a aplicar al Adjudicatario una multa equivalente al uno por ciento del valor total adjudicado, por cada día de mora en su cumplimiento. La mora se constituirá automáticamente sin necesidad de intimación previa.

### **13. PLAZOS**

#### **13.1 PLAZO DE INICIO DE LA OBRA**

El efectivo inicio de la prestación del servicio se computará desde el día siguiente, al pago del Anticipo Financiero, dispuesto en el Punto 16.2 del presente. En caso de que la Empresa adjudicataria no solicite el mencionado Anticipo, en un plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la comunicación de la correspondiente Orden de Provisión, la Inspección de la Obra fijará la fecha de Inicio de Obra, según la coordinación y conveniencia que mayor satisfaga a los intereses del Poder Judicial.

#### **13.2 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA**

El plazo de ejecución será de CUATRO (4) días corridos, contado a partir del inicio de la misma según lo indicado en el punto anterior.

#### **13.3 PLAZO DE GARANTIA DE OBRA**

Se fija en TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos a partir del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones - (ART. 64 de la Ley N° VIII-0257-2004 5456).

### **14. CONSIDERACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES.**

Todos los requerimientos objeto de esta licitación y enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.

Sólo se aceptará una propuesta principal y hasta dos propuestas alternativas, todas deben cumplir la totalidad de los requisitos enunciados en este pliego.

15. SERVICIO SOLICITADO


| Renglón | DESCRIPCION                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | "MODIFICACIONES Y READECUACIONES EN DEFENSORIA CIVIL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA Y EL JUZGADO DE GARANTÍA N° 2 DEL EDIFICIO DR. JOSÉ RAMIRO PODETTI" |

## Ubicación Dependencias a modificar:


**Defensorio Civil (sector de ubicación ala este nivel 2)**



## Plano original

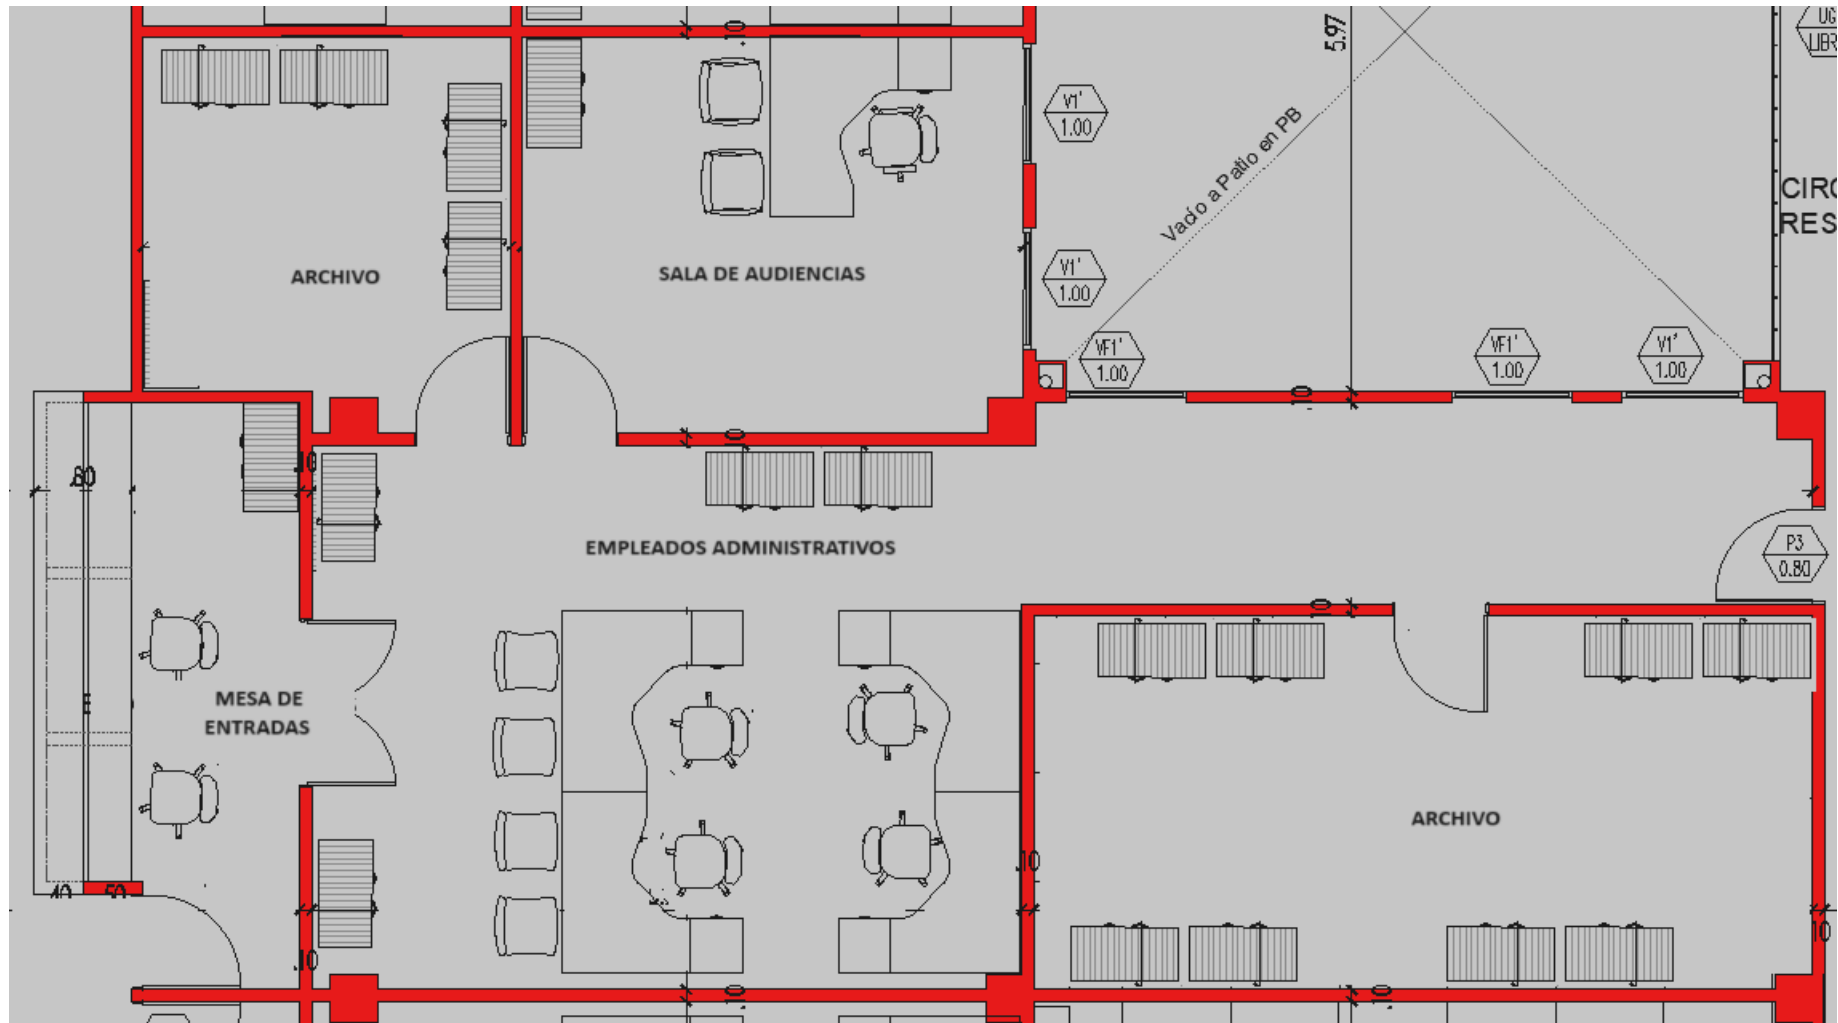

### **Plano con las modificaciones solicitadas:**

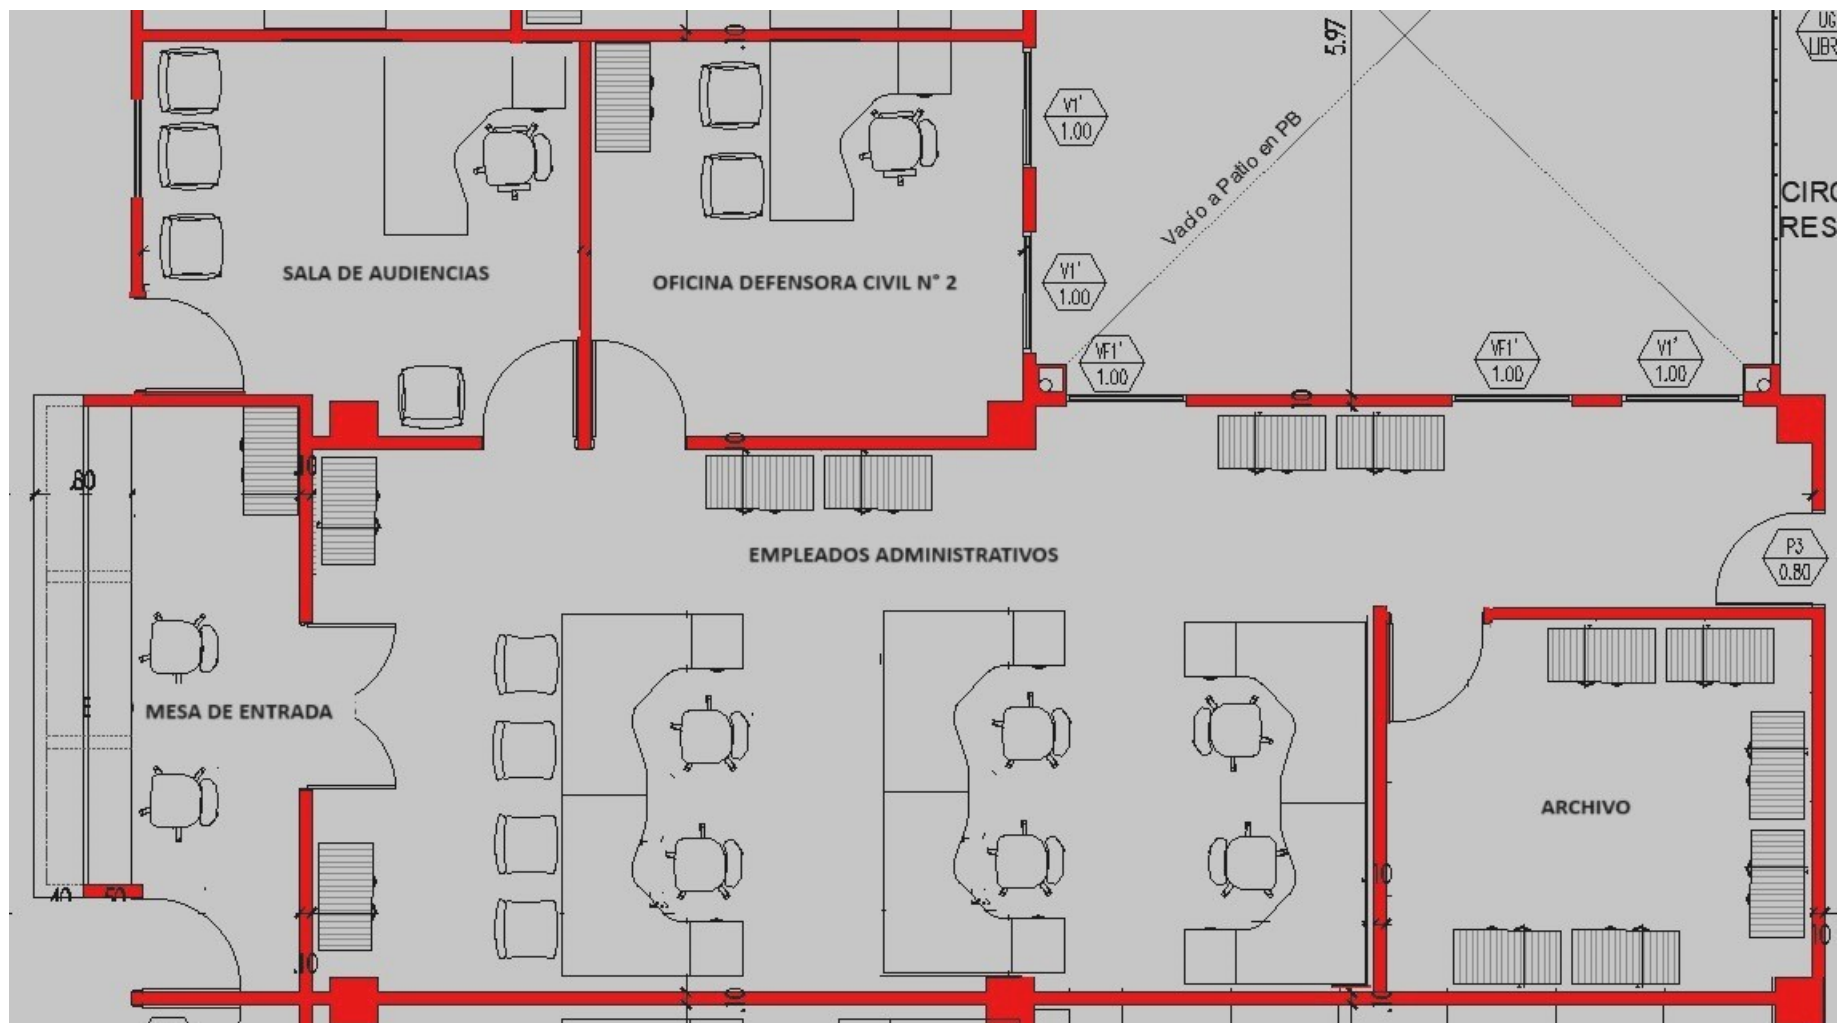

## **MEMORIA DESCRIPTIVA**

**Ejecución de remodelación y readecuación – Este Nivel N°2 e incluye:**


1. EJECUCIÓN DETRABAJOS DE DEMOLICION Y EXTRACCION DE ABERTURAS.
2. EJECUCIÓN DETRABAJOS EN DURLOCK Y COLOCACION DE ABERTURAS
3. DUCTOS DE CLIMATIZACION CENTRAL.
4. RED DE INCENDIO.
5. TERMINACIONES Y PINTURA DEL SECTOR.
6. PROVISION E INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
7. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE DATOS.
8. LIMPIEZA FINAL.

1. EJECUCIÓN DETRABAJOS DE DEMOLICION Y EXTRACCION DE ABERTURAS.


**Punto N° 1:** Extracción de marcos y puertas existentes (3 puertas simples de 1,00 m x 3,00 m).

**Punto N° 2:** Extracción completo de 3 tabiques de durlock, (total de 72,50m<sup>2</sup>).

**Extracción de Aberturas**

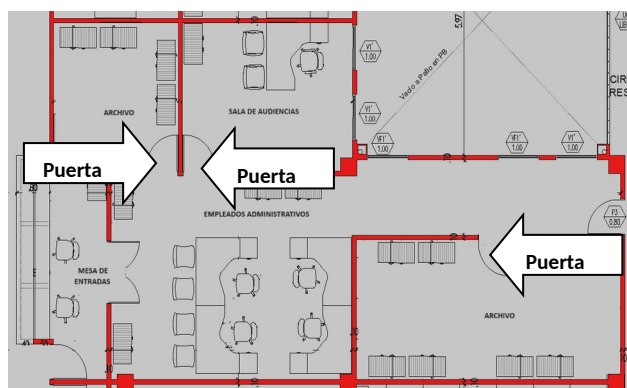


**Tabiques a extraer**

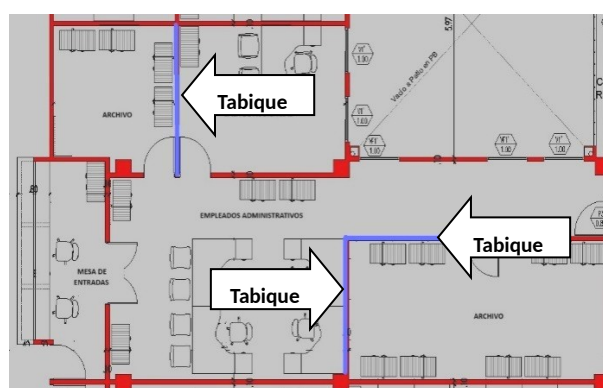


2. EJECUCIÓN DETRABAJOS EN DURLOCK y COLOCACIÓN DE ABERTURAS.

**Punto N° 3:** Se procede al armado de 2 tabique de durlock doble vano uno de 3,40 m de largo por 3 m de alto, (total de 20,40m<sup>2</sup>) y el otro tabique de durlock de 3,80 m de largo por 3 m de alto, (total de 22,80m<sup>2</sup>), colocación de zócalos de madera similares a los existentes pintados en color negro y se procederá a la colocación de 4 puerta de 1m de ancho por 3 m de alto y 1 ventana de aluminio horizontal corrediza de 1,20 x 0.70.

## Tabiques nuevos

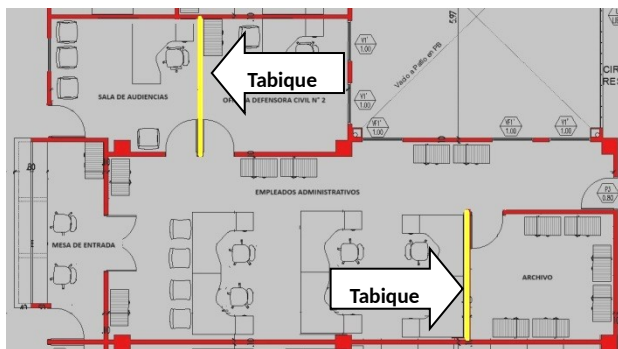


## Colocación de aberturas

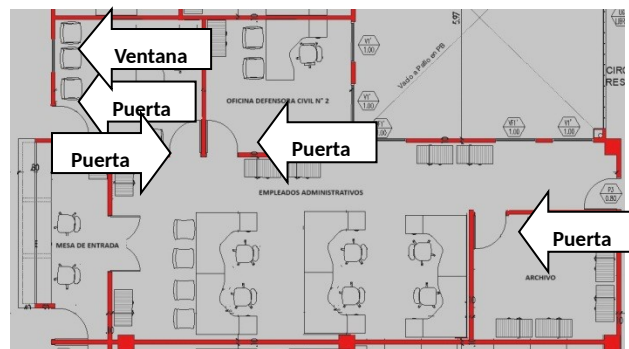

### 3. DUCTOS DE CLIMATIZACION CENTRAL.


#### Nuevas bocas de Climatización

**Punto N° 4:** Construcción de un conducto según las reglas del arte en chapa de acero galvanizado liso, en calibres BWG N° 24 de acuerdo a la longitud de la cara mayor del conducto, en tramos rectos de sección rectangular unidos mediante marco slip (para sección rectangular). Para la sujeción de todo el conjunto se emplearán feje de acero multiperforado de 13mm fijadas a la estructura del edificio c/ tacos plásticos; el conducto se fijará a este elemento con tornillo tipo Parker. La aislación de los conductos de impulsión será de colchón de lana de vidrio de 30mm de espesor revestidos en papel Kraft. Se armara en total 2 ductos nuevos y 2 difusores, los mismos serán de chapa DD pintados con pintura blanca de 38 cm de diámetro marca Idelmet.

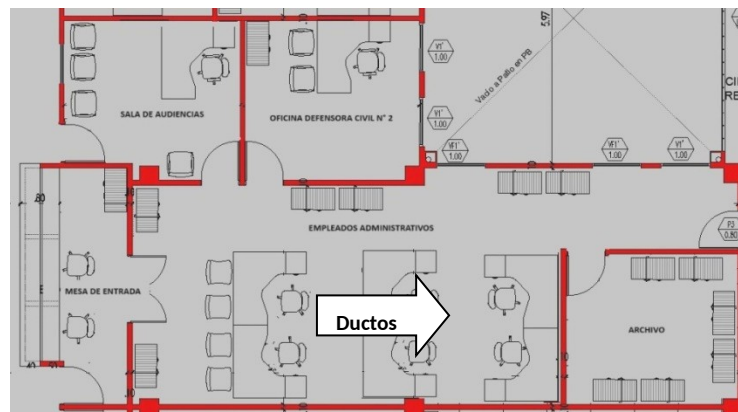

### 4. RED DE INCENDIO.

Provisión e instalación de sensores de humo, pulsador y tendido de cableado. Comprende la provisión de materiales y repuestos necesarios para ejecutar las tareas de instalación de 3 sensores detectores de humo marca Fire Class modelo FC 400P y 1 pulsador marca Fire Class modelo FC 420CP, los mismos serán conectados al lazo N° 2 de datos mediante cable Ai520 Marlew Distribuidor U L 2 x 1,31 mm.

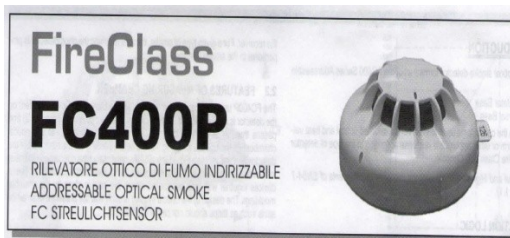

**Imagen del sensor detector de humo**



**Imagen del cable de la central**

### **Características cable de datos:**

Temperatura máxima: 105°C de servicio.

Tensión nominal: 300 Volt.

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC – UL 2250 tipo ITC.

Norma de fuego: UL 1685.

Norma de conductores: ASTM B8 clase B.

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos, clase B.

Aislación: PVC.


Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro).

Par sin blindar: Encintado de poliéster.

Cubierta: PVC rojo, no propagante del incendio, resistente a la luz solar.

Desgarre: Hilo de poliamida debajo de la cubierta.

**Punto N° 5:** Se procederá a la colocación de dos sensores marca Fire Class FC 400P y su correspondiente instalación a la red del sistema de la central de incendio.

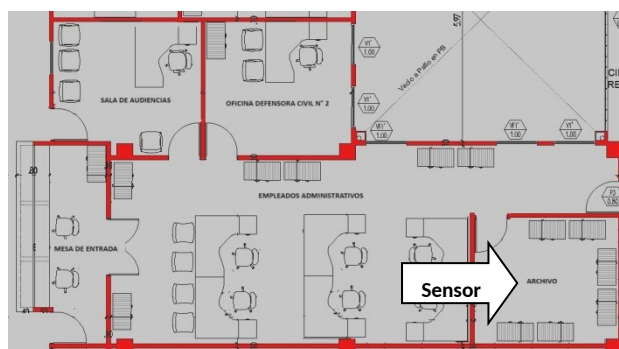

## **5. TERMINACIONES Y PINTURA DEL SECTOR.**

### **TERMINACIONES FINALES EN PISO Y PARED.**

Todos los elementos estructurales se tomarán perfectamente y firmemente de la estructura existente del edificio. Se incluirán todas las terminaciones necesarias a los efectos de que las superficies queden listas para pintar, excluida esta última tarea,

salvo indicación contraria. Realizar todas las correcciones en el porcelanato del piso cuando se proceda a la extracción de paneles y aberturas, para no dejar imperfecciones en el mismo.

Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad, bocas de red, sensores de humo y rejillas de equipos de climatización ubicadas en el sector, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución de la obra.

## **PINTURA**

Todas las obras deberán estar libre de impurezas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, debiéndose notificar a la Inspección cuando se vaya a aplicar cada mano y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, debiéndose notificar a la Inspección cuando se vaya a aplicar cada mano.

Los materiales serán estables, y cumplirán con los requisitos adecuados de durabilidad proclamados por el fabricante, presentándose en recipientes cerrados en condición original de fábrica.

Todas las pinturas tendrán una garantía de aplicación de un año (12 meses) a partir de la fecha de terminación de las obras, pudiéndose reclamar por diferencias de color, degradación o desprendimientos del sustrato atribuidos al anclaje de la capa y no al sustrato.

## **APLICACIÓN DE PINTURA LATEX**

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección, el Contratista dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, todas las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite.

Se utilizará pintura al látex impermeable para interior color a definir por la Inspección de Obra, con la siguiente preparación de la superficie:

- Aplicar fijador para exteriores con base de color.
- Después de 8 horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante.
- Aplicar como mínimo dos manos de látex para interior, hasta cubrir perfectamente.

En todas las reformas se usará placas de durlock, perfilería, cintas y masillas de primera marca, las áreas a intervenir deberán ser pintadas con látex de color blanco de primera calidad para interiores.

## **6. PROVISION E INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Se solicita presupuesto por MANO DE OBRA especializada y MATERIALES nuevos. Todos los materiales deben ser de primera calidad. Cualquier imprevisto, faltante y/u omisión de tarea o material que sea necesario para la correcta terminación del trabajo y funcionamiento, y no esté contemplado en el proyecto ni en el presupuesto, queda a cargo de la contratista su provisión y/o ejecución, sin que esto implique mayores costos.

### **Materiales**

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad correspondiente. En la adjudicación se tendrá en cuenta las marcas y calidad de los materiales presupuestados.

### **Conductores**

Se utilizarán cables de cobre electrolítico, con aislación de PVC, de las secciones indicadas o según cálculo. Deberán ser normalizados antillana y de marca reconocida (IMSA, PIRELLI o similar).

Colores verdes amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y fases de colores normalizados (negro, marrón y rojo). Vale aclarar que en caso de tener que empalmarse a la instalación existente se deberá respetar los colores ya utilizados.

Para el caso de los conductores que se alojen en las bandejas cortacables, serán del tipo subterráneo, salvo el conductor de puesta a tierra que será del mismo tipo que los a utilizar en el resto de las instalaciones.

**En ningún caso se admitirán materiales de origen chino.**

### **Tomacorrientes**

Los tomacorrientes a utilizar en la nueva instalación, serán nuevos, del tipo de embutir, de 3 patas perno chato, serán de buena calidad y marca reconocida, tipo marca SOMA, PLANAVI o JELUZ VERONA.

El cálculo de las instalaciones quedara a cargo del contratista. Todas las instalaciones deberán quedar en perfecto funcionamiento.

**La inspección de obra indicara donde colocar tomas corriente y luminarias.**

## **7. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE DATOS.**

El oferente deberá realizar las provisiones y los trabajos necesarios para realizar las obras de señales débiles, necesarias para la provisión e instalación de los sistemas de datos del Poder Judicial.

Se realizará una inspección en conjunto con personal de mantenimiento e informática quienes determinarán las tareas necesarias para la ejecución de las obras de este rubro.

Se realizarán todas las conexiones hasta los puestos de trabajos, las canalizaciones pertinentes de red.

**La inspección de obra indicara donde colocar los puestos de señales débiles.**

El Poder Judicial Proveerá de las aberturas (puertas para su colocación).

**El contratista deberá proveer una ventana de aluminio color negro corrediza horizontal de 1,20 x 0,70, los herrajes y cerraduras para las aberturas (puertas).**

El material que se encuentran en buenas condiciones será guardado en el depósito del Área de Mantenimiento.

## **8. LIMPIEZA FINAL.**

Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos correspondientes a limpieza periódica y final de la obra. Al inicio de cada jornada laboral se deberá aislar el sector de obra de tal manera que las

tareas a realizar no afecten otros sectores con polvo principalmente. Al final de cada jornada de trabajo se deberá dejar operativos y en perfecto estado de limpieza los sectores de obra y si hubiera sectores aledaños afectados.

La Empresa Contratista deberá entregar la Obra en perfecto estado de limpieza. A manera orientativa, y no limitativa se deberá dejar perfectamente limpio paredes, cielorrasos, vidrios, marcos y hojas de puertas, mobiliario y demás instalaciones. El contratista deberá prever el retiro y disposición final de todo desecho de obra.

## **JUZGADO DE GARANTIAS N° 2**

### **MEMORIA DESCRIPTIVA**

**Ejecución de remodelación y readecuación – Este Nivel N°1 e incluye:**

- 1. EJECUCIÓN DETRABAJOS DE DEMOLICION Y EXTRACCION DE ABERTURAS.**
- 2. EJECUCIÓN DETRABAJOS EN DURLOCK Y COLOCACION DE ABERTURAS**
- 3. DUCTOS DE CLIMATIZACION CENTRAL.**
- 4. RED DE INCENDIO.**
- 5. TERMINACIONES Y PINTURA DEL SECTOR.**
- 6. PROVISION E INSTALACIÓN ELÉCTRICA.**
- 7. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE DATOS.**
- 8. LIMPIEZA FINAL.**

### **GENERALIDADES**

Las modificaciones deberán ser ejecutadas ajustándose a las reglas del buen arte de construir.


## Ubicación Dependencias a modificar:

Defensorio Civil (sector de ubicación ala este nivel 2)



## JUZGADO DE GARANTIAS N° 2

### Plano original

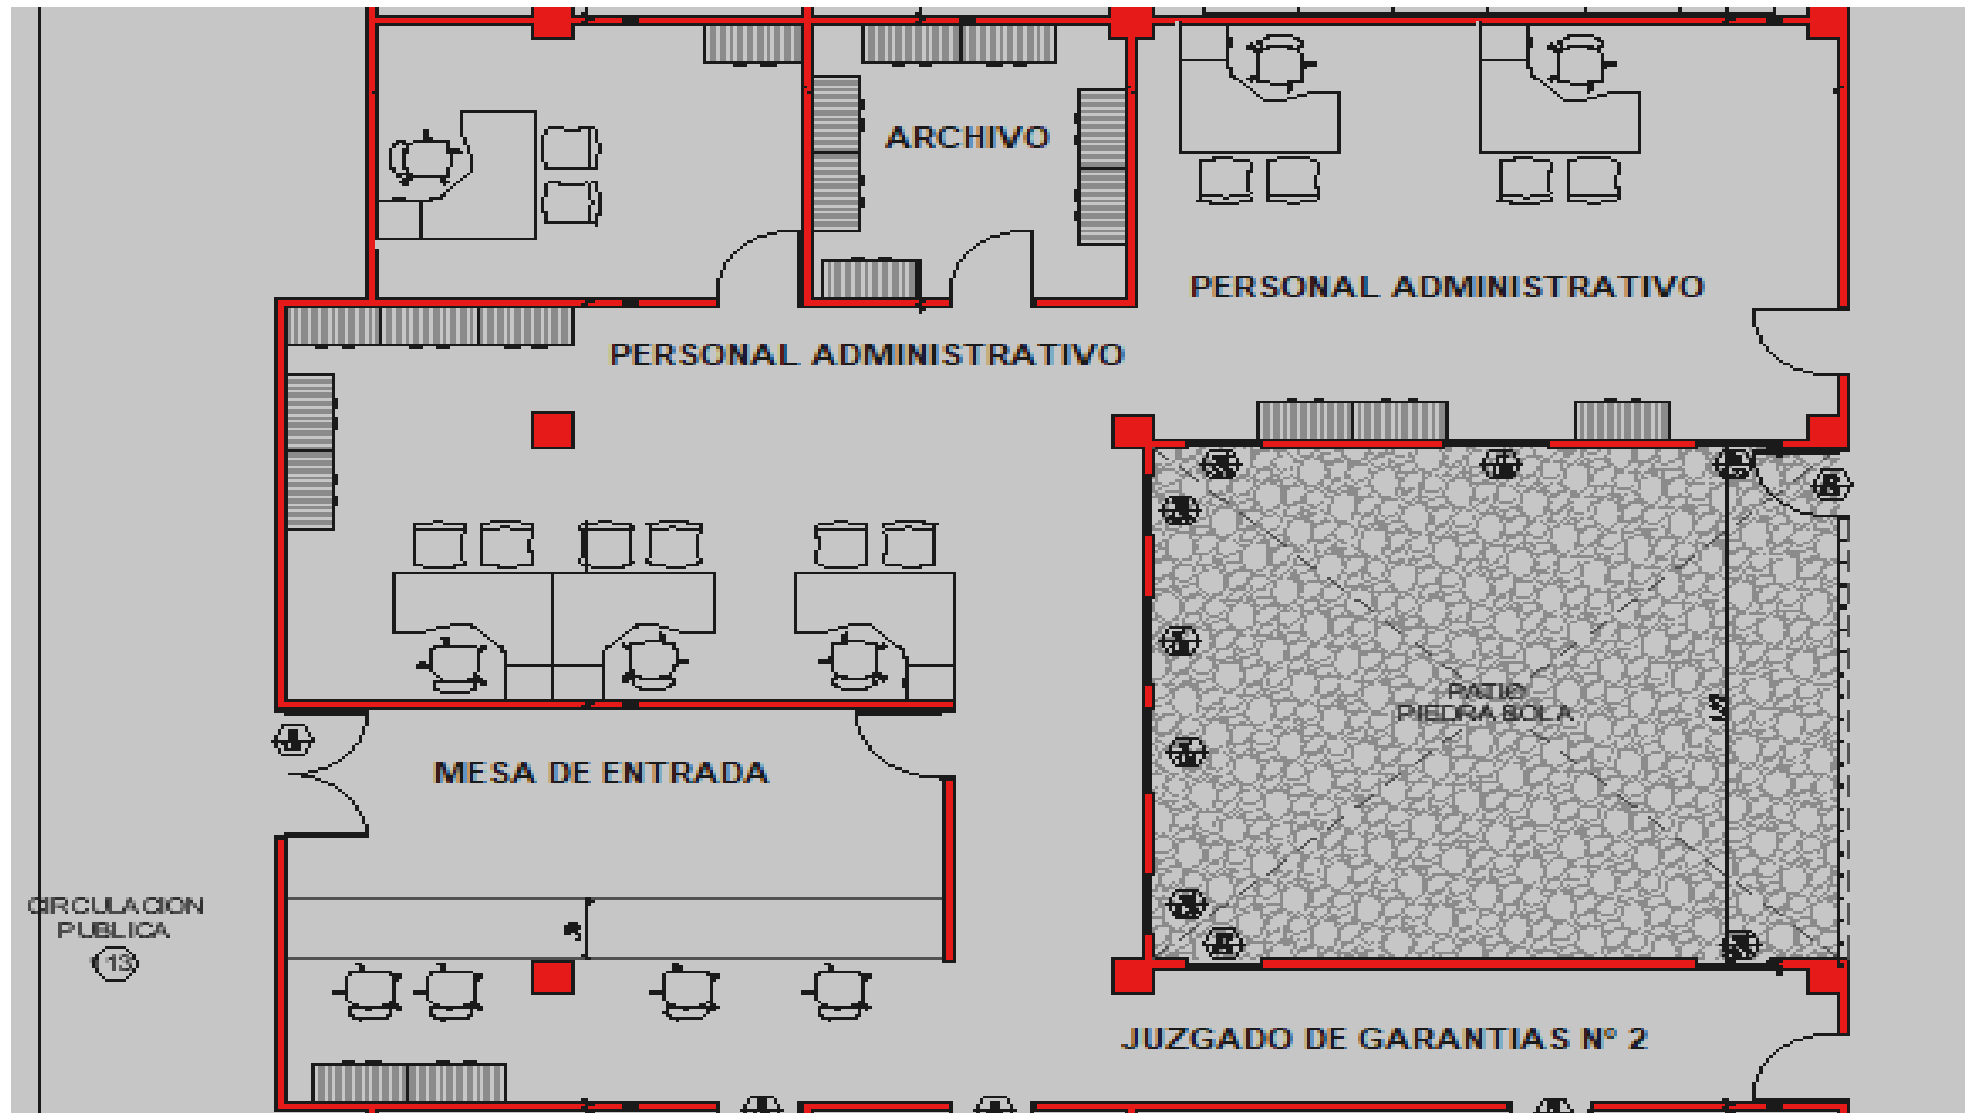


### Plano con las modificaciones solicitadas:



## 1. EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN DE ABERTURAS.

**Punto N° 1:** Extracción de marco y puerta existente (1 puerta simple de 1,00 m x 3,00 m).

**Punto N° 2:** Extracción completo de 2 tabiques de durlock, (total de 37,20m<sup>2</sup>).

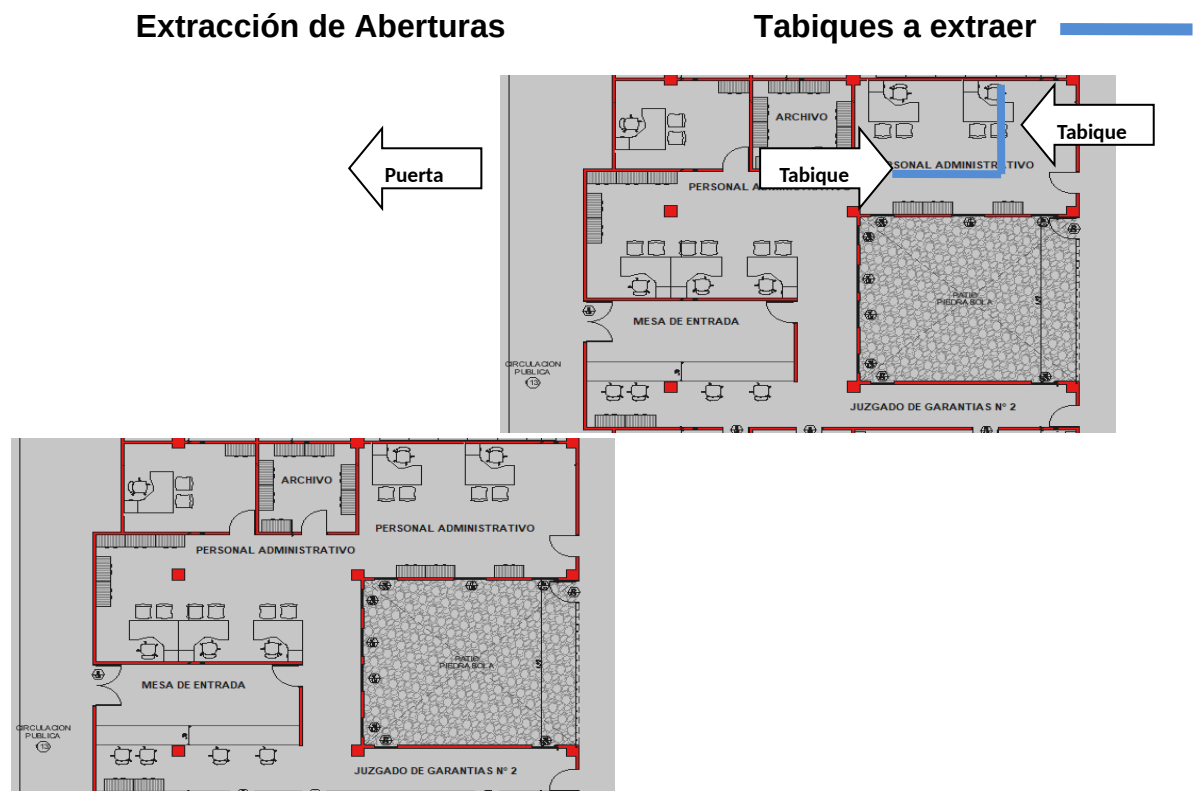


## 2. EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN DURLOCK Y COLOCACIÓN DE ABERTURAS.

**Punto N° 3:** Se procede al armado de 2 tabique de durlock doble vano uno de 2,00 m de largo por 3 m de alto, (total de 12 m<sup>2</sup>) y el otro tabique de durlock de 3,00 m de largo por 3 m de alto, (total de 18 m<sup>2</sup>), colocación de zócalos de madera similares a los existentes pintados en color negro y se procederá a la colocación de 4 puerta de 1m de ancho por 3 m de alto y 1 ventana de aluminio horizontal corrediza de 1,20 x 0.70.

## Tabiques nuevos


## Colocación de abertura

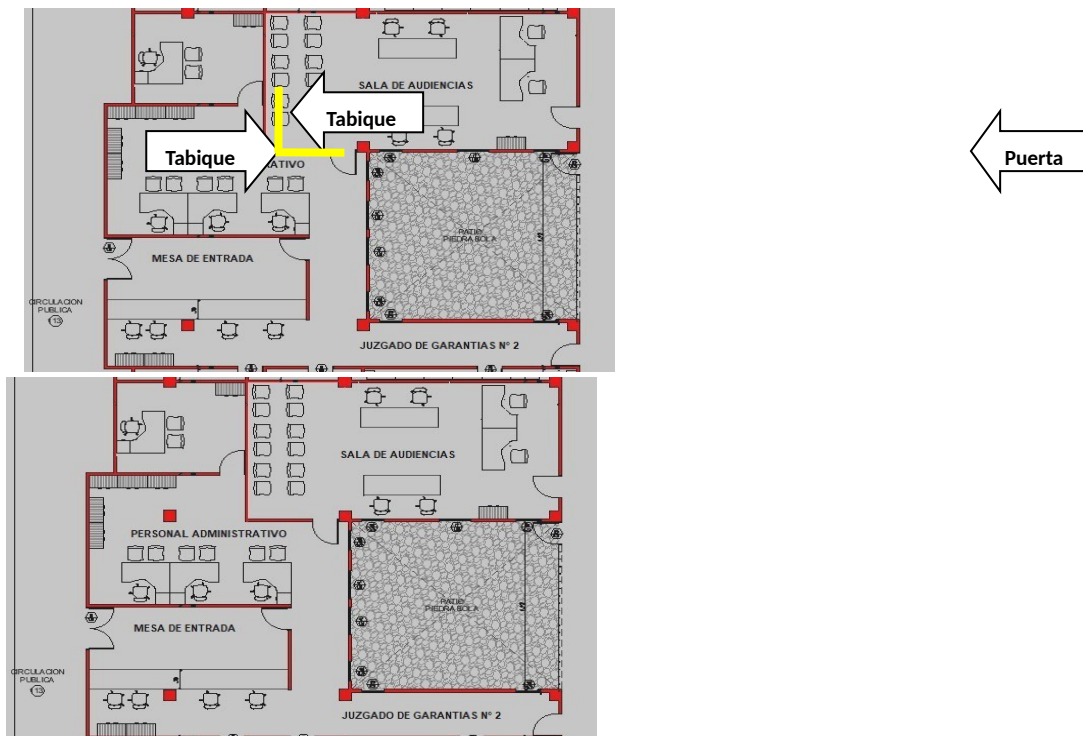

### 3 DUCTOS DE CLIMATIZACION CENTRAL.

#### Nuevas bocas de Climatización

**Punto N° 4:** Construcción de un conducto según las reglas del arte en chapa de acero galvanizado liso, en calibres BWG N° 24 de acuerdo a la longitud de la cara mayor del conducto, en tramos rectos de sección rectangular unidos mediante marco slip (para sección rectangular). Para la sujeción de todo el conjunto se emplearán feje de acero multiperforado de 13mm fijadas a la estructura del edificio c/ tacos plásticos; el conducto se fijará a este elemento con tornillo tipo Parker. La aislación de los conductos de impulsión será de colchón de lana de vidrio de 30mm de espesor revestidos en papel Kraft. Se armara en total 2 ductos nuevos y 2 difusores, los mismos serán de chapa DD pintados con pintura blanca de 38 cm de diámetro marca Idelmet.

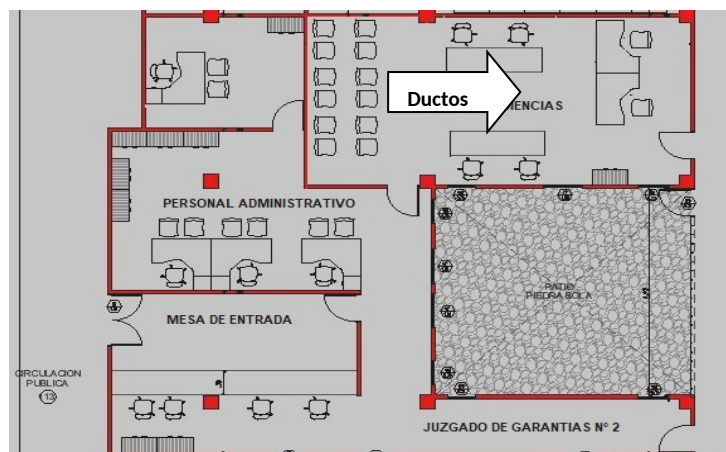

#### 4. RED DE INCENDIO.

Provisión e instalación de sensores de humo, pulsador y tendido de cableado. Comprende la provisión de materiales y repuestos necesarios para ejecutar las tareas de instalación de 3 sensores detectores de humo marca Fire Class modelo FC 400P y 1 pulsador marca Fire Class modelo FC 420CP, los mismos serán conectados al lazo N° 2 de datos mediante cable Ai520 Marlew Distribuidor U L 2 x 1,31 mm.

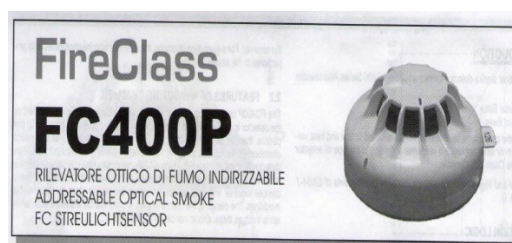


Imagen del sensor detector de humo central



Imagen del cable de la central

#### Características cable de datos:

Temperatura máxima: 105°C de servicio.

Tensión nominal: 300 Volt.

Norma constructiva: UL 13 tipo PLTC – UL 2250 tipo ITC.

Norma de fuego: UL 1685.

Norma de conductores: ASTM B8 clase B.

Conductor: Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos, clase B.

Aislación: PVC.


Paso del trenzado: 50mm (20 torsiones por metro).

Par sin blindar: Encintado de poliéster.

Cubierta: PVC rojo, no propagante del incendio, resistente a la luz solar.

Desgarre: Hilo de poliamida debajo de la cubierta.

**Punto N° 5:** Se procederá a la colocación de dos sensores marca Fire Class FC 400P y su correspondiente instalación a la red del sistema de la central de incendio.

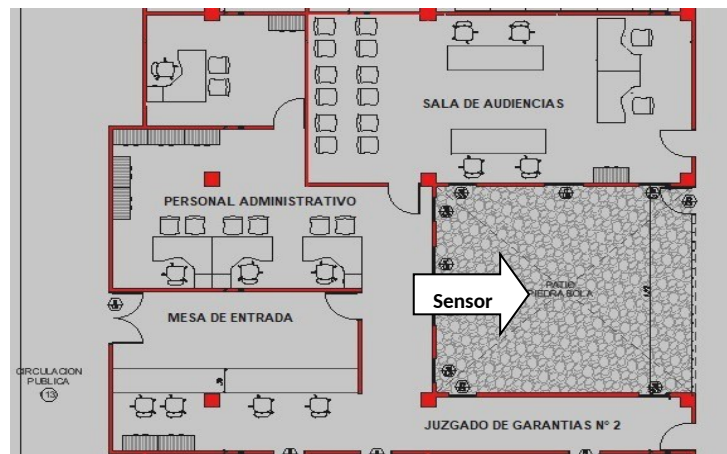

## 5. TERMINACIONES Y PINTURA DEL SECTOR.

### TERMINACIONES FINALES EN PISO Y PARED.

Todos los elementos estructurales se tomarán perfectamente y firmemente de la estructura existente del edificio. Se incluirán todas las terminaciones necesarias a los efectos de que las superficies queden listas para pintar, excluida esta última tarea, salvo indicación contraria. Realizar todas las correcciones en el porcelanato del piso cuando se proceda a la extracción de paneles y aberturas, para no dejar imperfecciones en el mismo.

Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad, bocas de red, sensores de humo y rejillas de equipos de climatización ubicadas en el sector, a fin de evitar su salpicado u obstrucción por el ingreso del material utilizado en la ejecución de la

obra.

## **PINTURA**

Todas las obras deberán estar libre de impurezas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, debiéndose notificar a la Inspección cuando se vaya a aplicar cada mano y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, debiéndose notificar a la Inspección cuando se vaya a aplicar cada mano.

Los materiales serán estables, y cumplirán con los requisitos adecuados de durabilidad proclamados por el fabricante, presentándose en recipientes cerrados en condición original de fábrica.

Todas las pinturas tendrán una garantía de aplicación de un año (12 meses) a partir de la fecha de terminación de las obras, pudiéndose reclamar por diferencias de color, degradación o desprendimientos del sustrato atribuidos al anclaje de la capa y no al sustrato.

### **APLICACIÓN DE PINTURA LATEX**

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección, el Contratista dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la

primera mano de pintura, todas las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite.

Se utilizará pintura al látex impermeable para interior color a definir por la Inspección de Obra, con la siguiente preparación de la superficie:

- Aplicar fijador para exteriores con base de color.
- Después de 8 horas lijar con lija mediana y quitar en seco el polvo resultante.
- Aplicar como mínimo dos manos de látex para interior, hasta cubrir perfectamente.

En todas las reformas se usará placas de durlock, perfilería, cintas y masillas de primera marca, las áreas a intervenir deberán ser pintadas con látex de color blanco de primera calidad para interiores.

El Poder Judicial Proveerá de las aberturas (puertas para su colocación).

El material que se encuentran en buenas condiciones será guardado en el depósito del Área de Mantenimiento.

## **6. PROVISION E INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Se solicita presupuesto por MANO DE OBRA especializada y MATERIALES nuevos. Todos los materiales deben ser de primera calidad. Cualquier imprevisto, faltante y/u omisión de tarea o material que sea necesario para la correcta terminación del trabajo y funcionamiento, y no esté contemplado en el proyecto ni en el presupuesto, queda a cargo de la contratista su provisión y/o ejecución, sin que esto implique mayores costos.

### **Materiales**

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad correspondiente. En la adjudicación se

tendrá en cuenta las marcas y calidad de los materiales presupuestados.

### **Conductores**

Se utilizarán cables de cobre electrolítico, con aislación de PVC, de las secciones indicadas o según cálculo. Deberán ser normalizados antillana y de marca reconocida (IMSA, PIRELLI o similar).

Colores verdes amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y fases de colores normalizados (negro, marrón y rojo). Vale aclarar que en caso de tener que empalmarse a la instalación existente se deberá respetar los colores ya utilizados.

Para el caso de los conductores que se alojen en las bandejas cortacables, serán del tipo subterráneo, salvo el conductor de puesta a tierra que será del mismo tipo que los a utilizar en el resto de las instalaciones.

**En ningún caso se admitirán materiales de origen chino.**

### **Tomacorrientes**

Los tomacorrientes a utilizar en la nueva instalación, serán nuevos, del tipo de embutir, de 3 patas perno chato, serán de buena calidad y marca reconocida, tipo marca SOMA, PLANAVI o JELUZ VERONA.

El cálculo de las instalaciones quedara a cargo del contratista. Todas las instalaciones deberán quedar en perfecto funcionamiento.

**La inspección de obra indicara donde colocar tomas corriente y luminarias.**

## **7. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE DATOS.**

El oferente deberá realizar las provisiones y los trabajos necesarios para realizar las obras de señales débiles, necesarias para la provisión e instalación de los sistemas de datos del Poder Judicial.

Se realizará una inspección en conjunto con personal de mantenimiento e informática quienes determinarán las tareas necesarias para la ejecución de las obras de este rubro.

Se realizarán todas las conexiones hasta los puestos de trabajos, las canalizaciones pertinentes de red.

**La inspección de obra indicara donde colocar los puestos de señales débiles.**

#### **8. LIMPIEZA FINAL.**

Este rubro comprende la provisión de materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos correspondientes a limpieza periódica y final de la obra. Al inicio de cada jornada laboral se deberá aislar el sector de obra de tal manera que las tareas a realizar no afecten otros sectores con polvo principalmente. Al final de cada jornada de trabajo se deberá dejar operativos y en perfecto estado de limpieza los sectores de obra y si hubiera sectores aledaños afectados.

La Empresa Contratista deberá entregar la Obra en perfecto estado de limpieza. A manera orientativa, y no limitativa se deberá dejar perfectamente limpio paredes, cielorrasos, vidrios, marcos y hojas de puertas, mobiliario y demás instalaciones. El contratista deberá prever el retiro y disposición final de todo desecho de obra.

**En todos los casos se deberá tener extremadamente cuidado con los equipos de Climatización y su instalación eléctrica, instalados en el sector.**

**Antes de comenzar los trabajos deberán ser correctamente**

**cubiertos para evitar el ingreso de polvo o cualquier otro elemento resultante de la obra.**

**Las obras se deberán realizar durante fin de semana (sábado y domingo).**

#### **SUPERVISION**

La supervisión de las Obras Civiles y Plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo la realizara la Oficina de Mantenimiento de la Segunda Circunscripción.

#### **VISITA DE OBRA**

La visita será los días martes y jueves de 8 hs. a 12 hs. En la Oficina de Mantenimiento de la Segunda Circunscripción Judicial, Teléfono 2657 - 693742, correo electrónico: [ceciliagatica@justiciasanluis.gov.ar](mailto:ceciliagatica@justiciasanluis.gov.ar) o [mantenimientovm@justiciasanluis.gov.ar](mailto:mantenimientovm@justiciasanluis.gov.ar), para consultas.

El contratista deberá proveer de todos los materiales y herramientas necesarios para realizar el trabajo solicitado.

Se adjunta planilla de cómputo de materiales y mano de obra según valores aproximados establecidos por el Colegio de Ingenieros.

| <b>DEFENSORIA CIVIL</b>                                                                 |              |              |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                      | <b>CANT.</b> | <b>UNID.</b> | <b>P. UNIT</b> | <b>TOTAL</b> |
| Extracción de perfilera y placas de durlock                                             | 72,5         | m2           |                |              |
| Retiro de restos de obra + Costo contenedores                                           | 2            | unid.        |                |              |
| Extracción de puerta simple                                                             | 3            | unid.        |                |              |
| Construcción de tabiques de durlock de 12,5mm                                           | 43,2         | m2           |                |              |
| Provisión y Colocación de ventanas de aluminio (1,20 x 0,70)                            | 1            | unid.        |                |              |
| Colocación de aberturas de aluminio (puertas)                                           | 4            | unid.        |                |              |
| Colocacion de Zocalos de madera                                                         | 10           | ml           |                |              |
| Limpieza final de obra                                                                  | 1            | unid.        |                |              |
| <b>DUCTOS DE CLIMATIZACION CENTRAL</b>                                                  |              |              |                |              |
| Extensión de ducto de aire acondicionado (6 ml) c/ aislante                             | 1            | unid.        |                |              |
| <b>INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS</b>                                                  |              |              |                |              |
| Canalizacion de Bocas de toma corriente con cableado                                    | 4            | unid.        |                |              |
| <b>INSTALACIONES SEÑALES DEBILES</b>                                                    |              |              |                |              |
| Canalizacion de bocas de datos (Red)                                                    | 2            | unid.        |                |              |
| <b>PINTURA</b>                                                                          |              |              |                |              |
| Pintura de paredes y cielorraso interiores en Látex blanco                              | 83           | m2           |                |              |
| <b>INSTALACIONES RED DE INCENDIOS</b>                                                   | <b>CANT.</b> | <b>UNID.</b> |                |              |
| Provisión e instalación de materiales, accesorios y repuestos red deteccion de incendio | 1            | unid.        |                |              |
| <b>JUZGADO DE GARANTIAS N° 2</b>                                                        |              |              |                |              |
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                      |              |              |                |              |
| Extracción de perfilera y placas de durlock                                             | 37           | m2           |                |              |
| Retiro de restos de obra + Costo contenedores                                           | 1            | unid.        |                |              |
| Extracción de puerta simple                                                             | 1            | unid.        |                |              |
| Construcción de tabiques de durlock de 12,5mm                                           | 37,2         | m2           |                |              |
| Colocación de aberturas de aluminio (puertas)                                           | 1            | unid.        |                |              |
| Colocacion de Zocalos de madera                                                         | 8            | ml           |                |              |
| Limpieza final de obra                                                                  | 1            | unid.        |                |              |
| <b>DUCTOS DE CLIMATIZACION CENTRAL</b>                                                  |              |              |                |              |
| Extensión de ducto de aire acondicionado (6 ml) c/ aislante                             | 1            | unid.        |                |              |
| <b>INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS</b>                                                  |              |              |                |              |
| Canalizacion de Bocas de toma corriente con cableado                                    | 4            | unid.        |                |              |
| <b>INSTALACIONES SEÑALES DEBILES</b>                                                    |              |              |                |              |
| Canalizacion de bocas de datos (Red)                                                    | 2            | unid.        |                |              |
| <b>PINTURA</b>                                                                          |              |              |                |              |
| Pintura de paredes y cielorraso interiores en Látex blanco                              | 58           | m2           |                |              |
| <b>INSTALACIONES RED DE INCENDIOS</b>                                                   | <b>CANT.</b> | <b>UNID.</b> |                |              |
| Provisión e instalación de materiales, accesorios y repuestos red deteccion de incendio | 1            | unid.        |                |              |

## 16. RECEPCIÓN DEFINITIVA, FACTURACIÓN Y PAGO

La recepción de la obra se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 62 a 69 de la ley de Obras Públicas de la Provincia de San Luis, N° VIII-0257-2004 (5456)

Las facturas deberán emitirse en tiempo y forma de acuerdo a la normativa aplicable vigente, no siendo imputable al Organismo Contratante las demoras injustificadas en su emisión.

Las facturas conformadas serán enviadas por el adjudicatario a la Oficina Contable del Superior Tribunal de Justicia, por mail a [contablevm@justiciasanluis.gov.ar](mailto:contablevm@justiciasanluis.gov.ar) con copia a [contablevmjudicial@gmail.com](mailto:contablevmjudicial@gmail.com)

### **16.1 FORMA DE PAGO**

Las certificaciones de avance de obra (en caso de que las hubiera) deberán presentarse dentro de los primeros tres días hábiles de cada mes y serán autorizadas, después de su análisis, por el responsable de la Inspección designado oportunamente por el Organismo Contratante.

Una vez autorizada la certificación, el proveedor presentará la correspondiente factura, cuyo pago se efectuará dentro de los quince (15) días de la fecha de presentación de la factura debidamente conformada en la Oficina Contable, mediante pago electrónico a la cuenta del adjudicatario.

### **16.2 ANTICIPO FINANCIERO**

Se ha previsto el otorgamiento de un anticipo financiero del TREINTA PORCIENTO (30%) del monto de contrato, el cual se certificará en las condiciones establecidas en los Pliegos, y para cuyo pago deberá constituirse la garantía suficiente.